


ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ


	ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПЛАТ
	РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
	ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
	ПОМОШНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
	ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
	ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБЛИКУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНИЦИ
	ОСОВИНА НА СООБРАЌАЈНИЦА
	2.3.1 НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

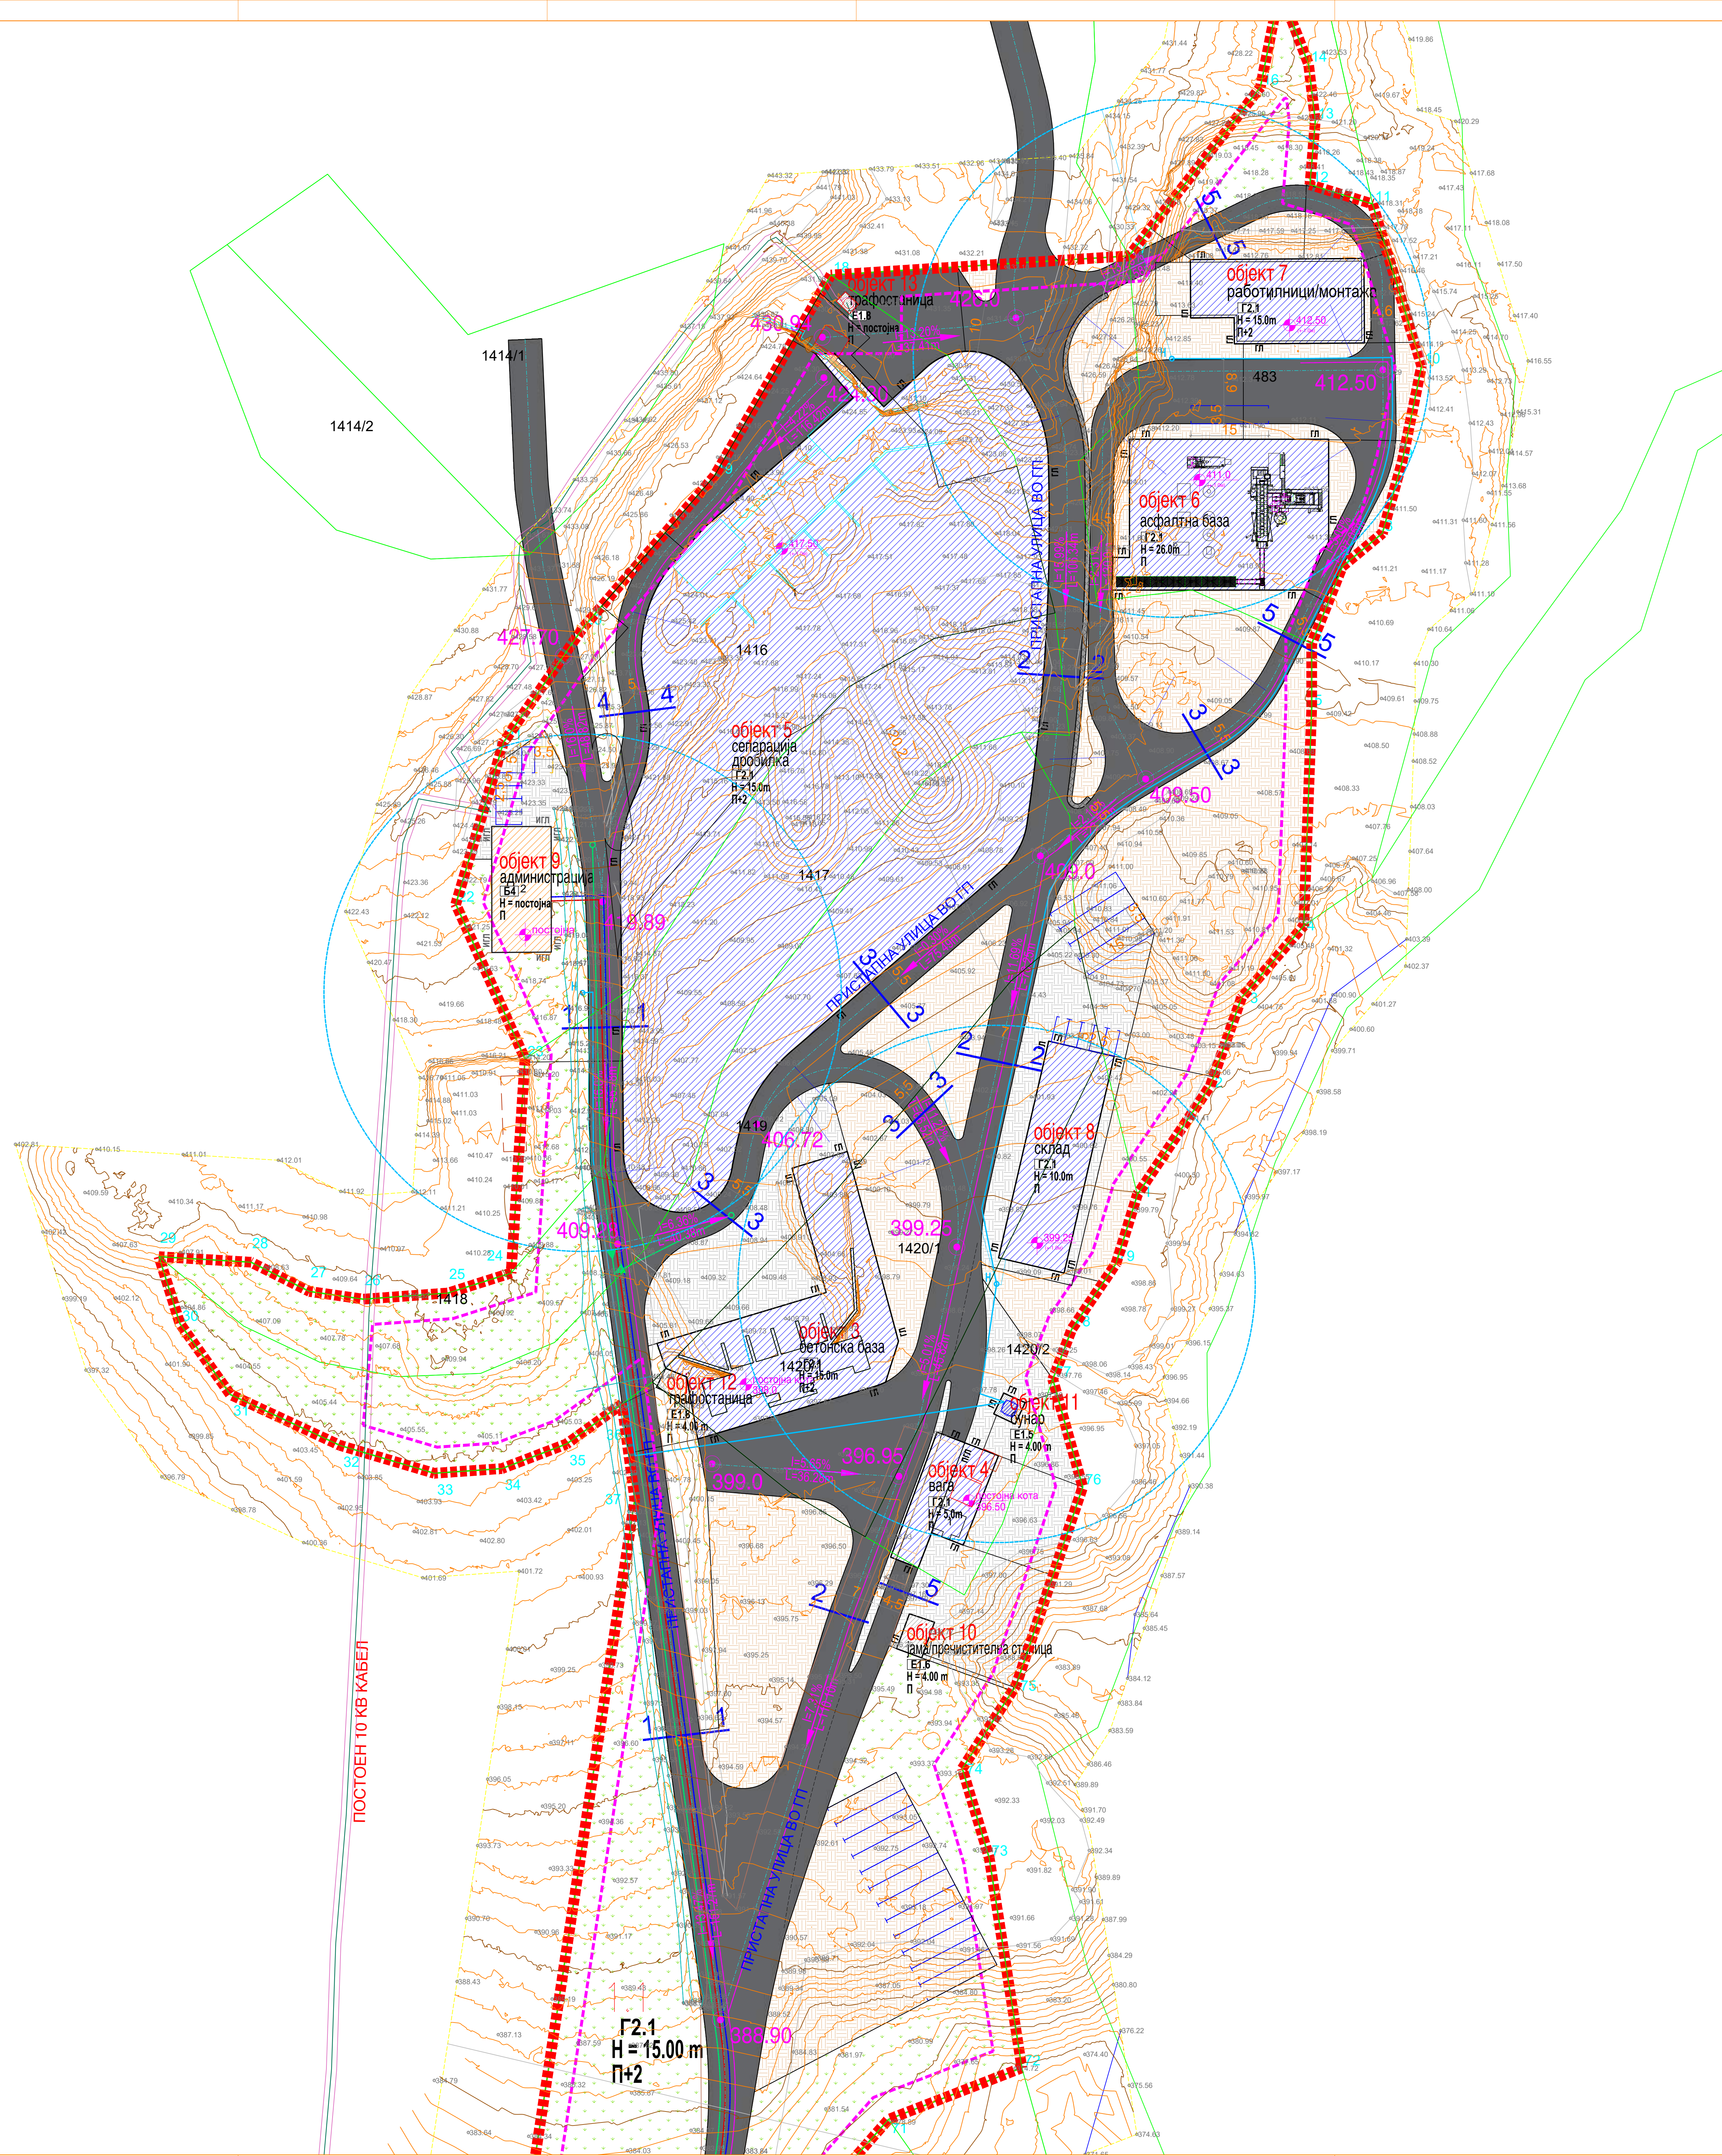


ЛЕГЕНДА



бр.	ОБЈЕКТ	ПОВРШИНА (m ²)
1	КОТЕЛ НА ТЕРМИЧКО МАСЛО	215,00
2	БЕЗЕН ЗА ИСПУШТАЊЕ НА МАСЛО	380,00
3	КОТЕЛ НА ТЕРМИЧКО МАСЛО	155,00
4	РЕЗЕРВОАР ЗА МАСЛО	444,00
5	КОМПРЕСОР	87,50
6	КОНТРОЛНА СОБА	99,00
7	ОТПРАШУВАЧ ЛИФТ СИЛОС ЗА ПРАВ СУШАРА ГЛАВНА ЗГРАДА	1278,00
8	СИЛОСИ ЗА МАТЕРИЈАЛ	507,00
9	СИЛОСИ ЗА МАТЕРИЈАЛ	8,00
10	СИЛОСИ ЗА МАТЕРИЈАЛ	9,00
ВКУПНО		3182,50m ²

412.39

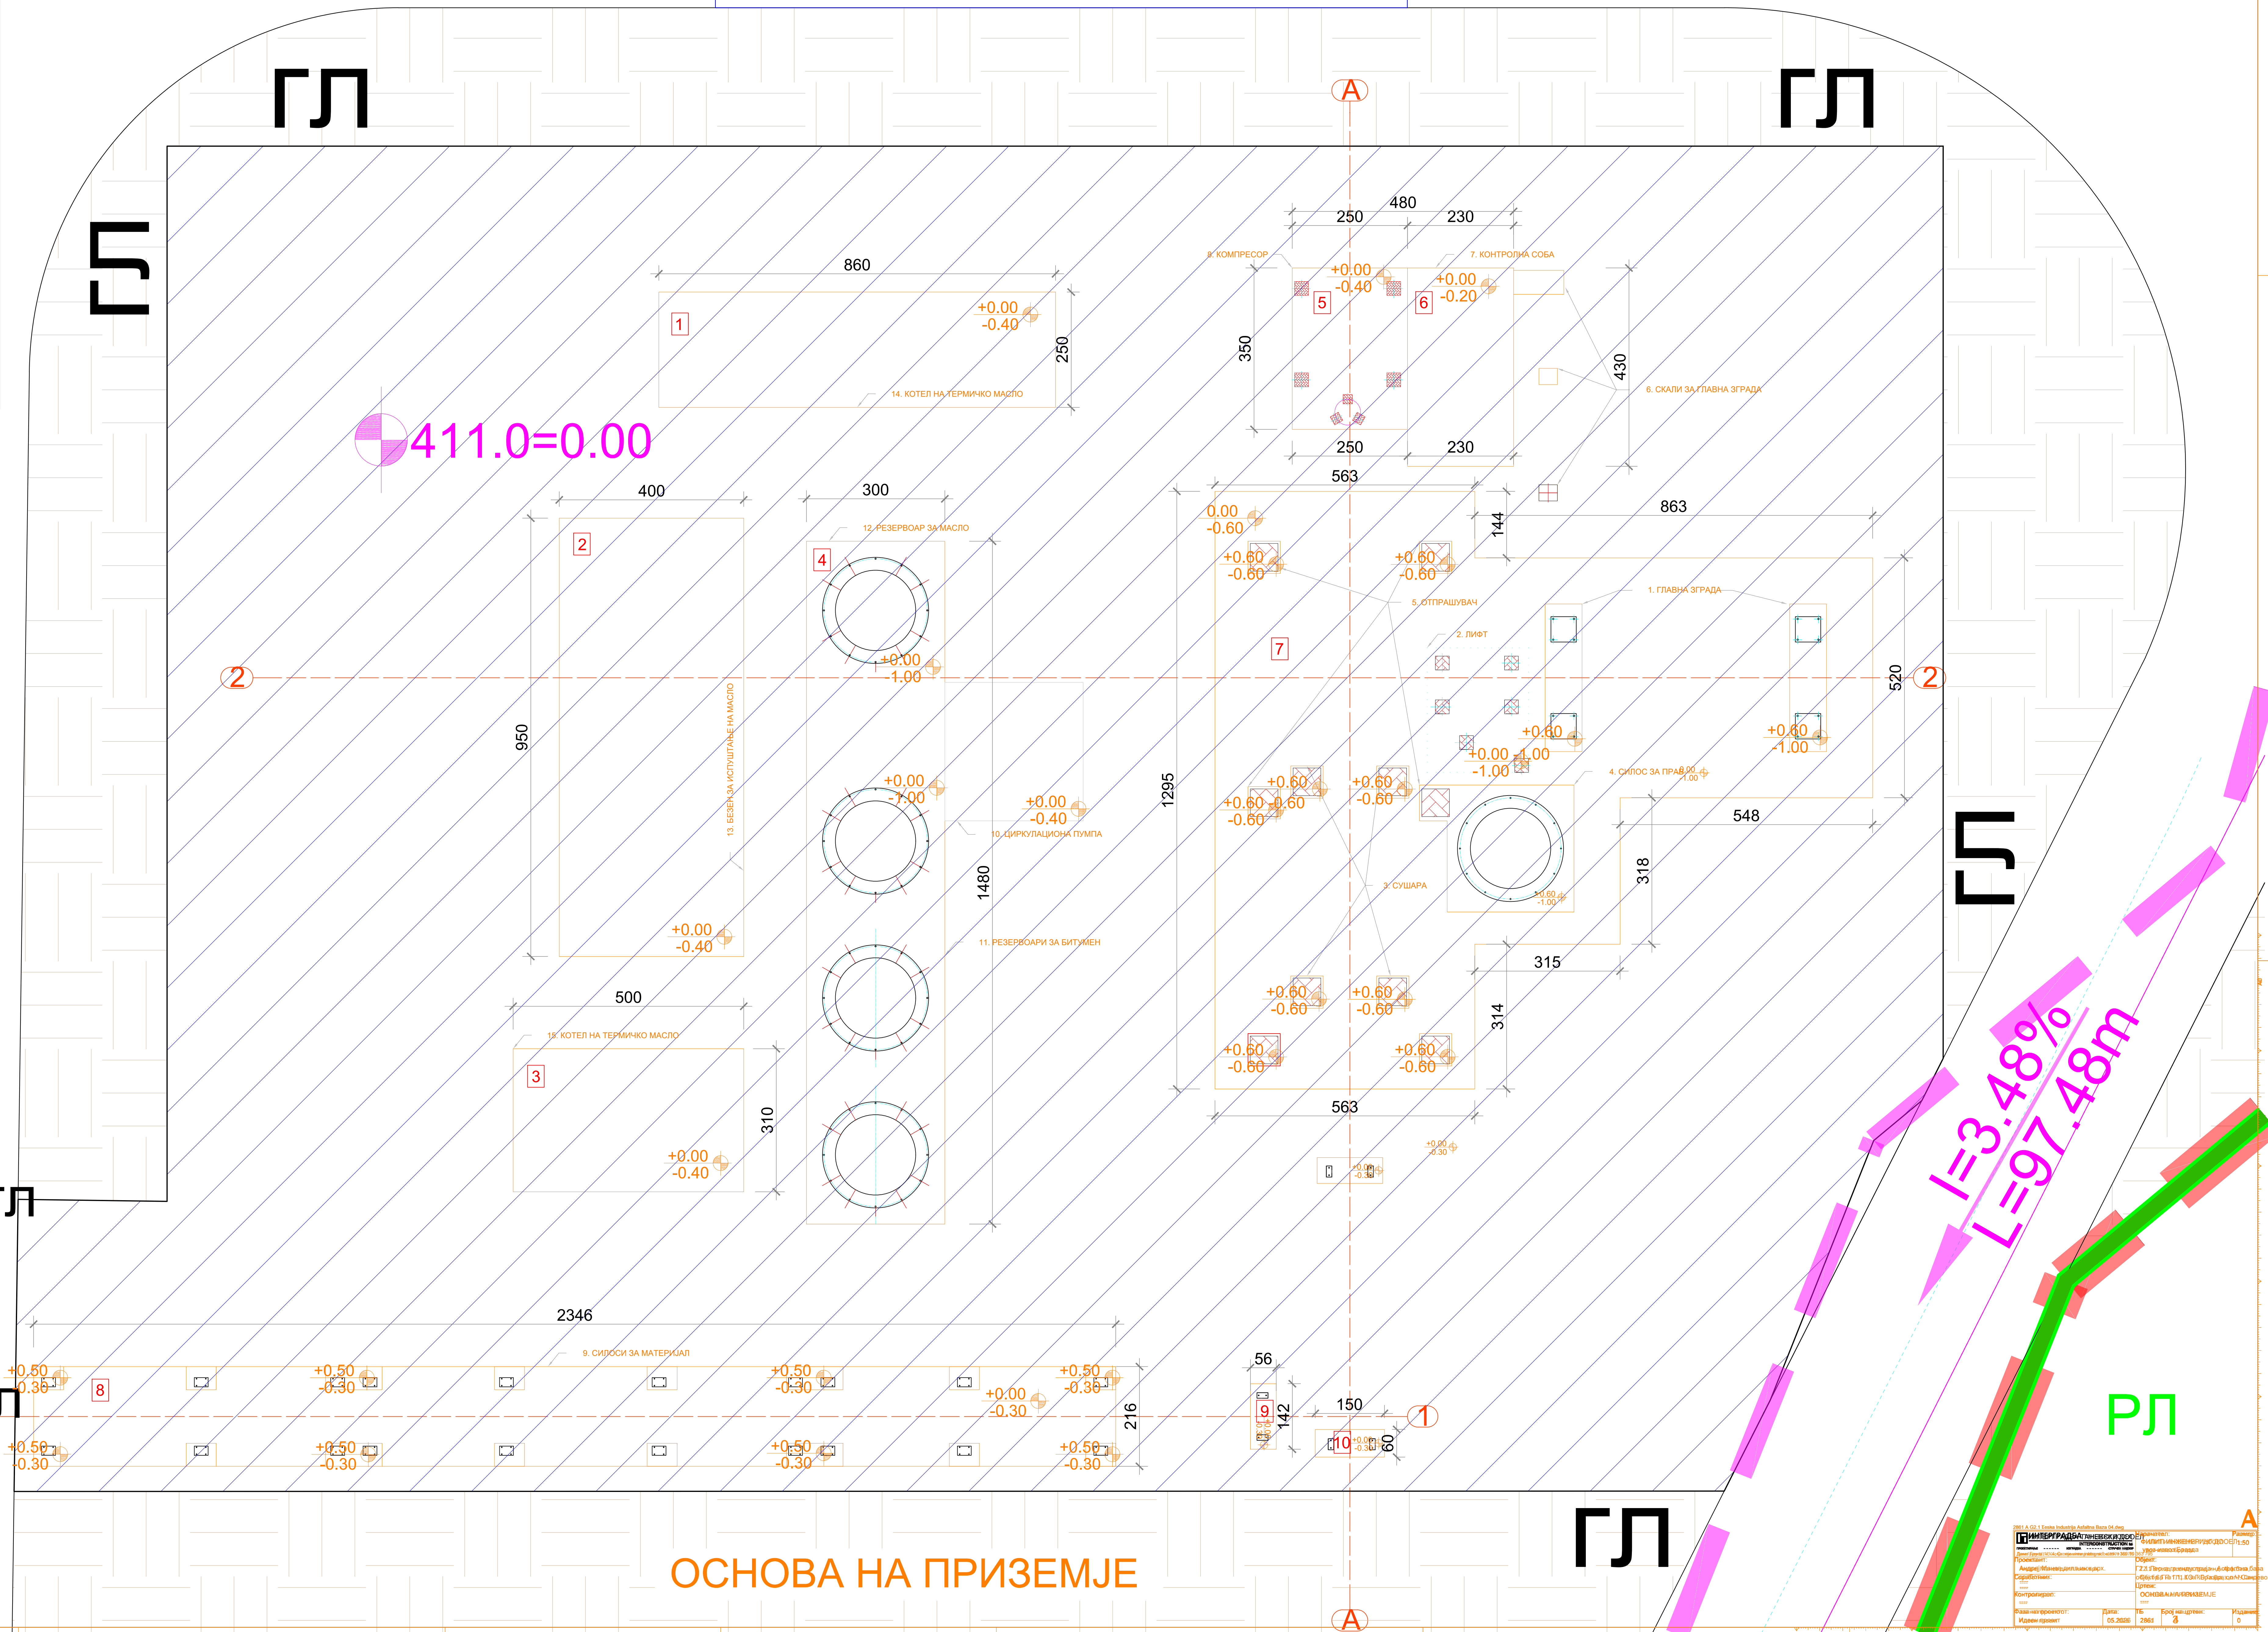

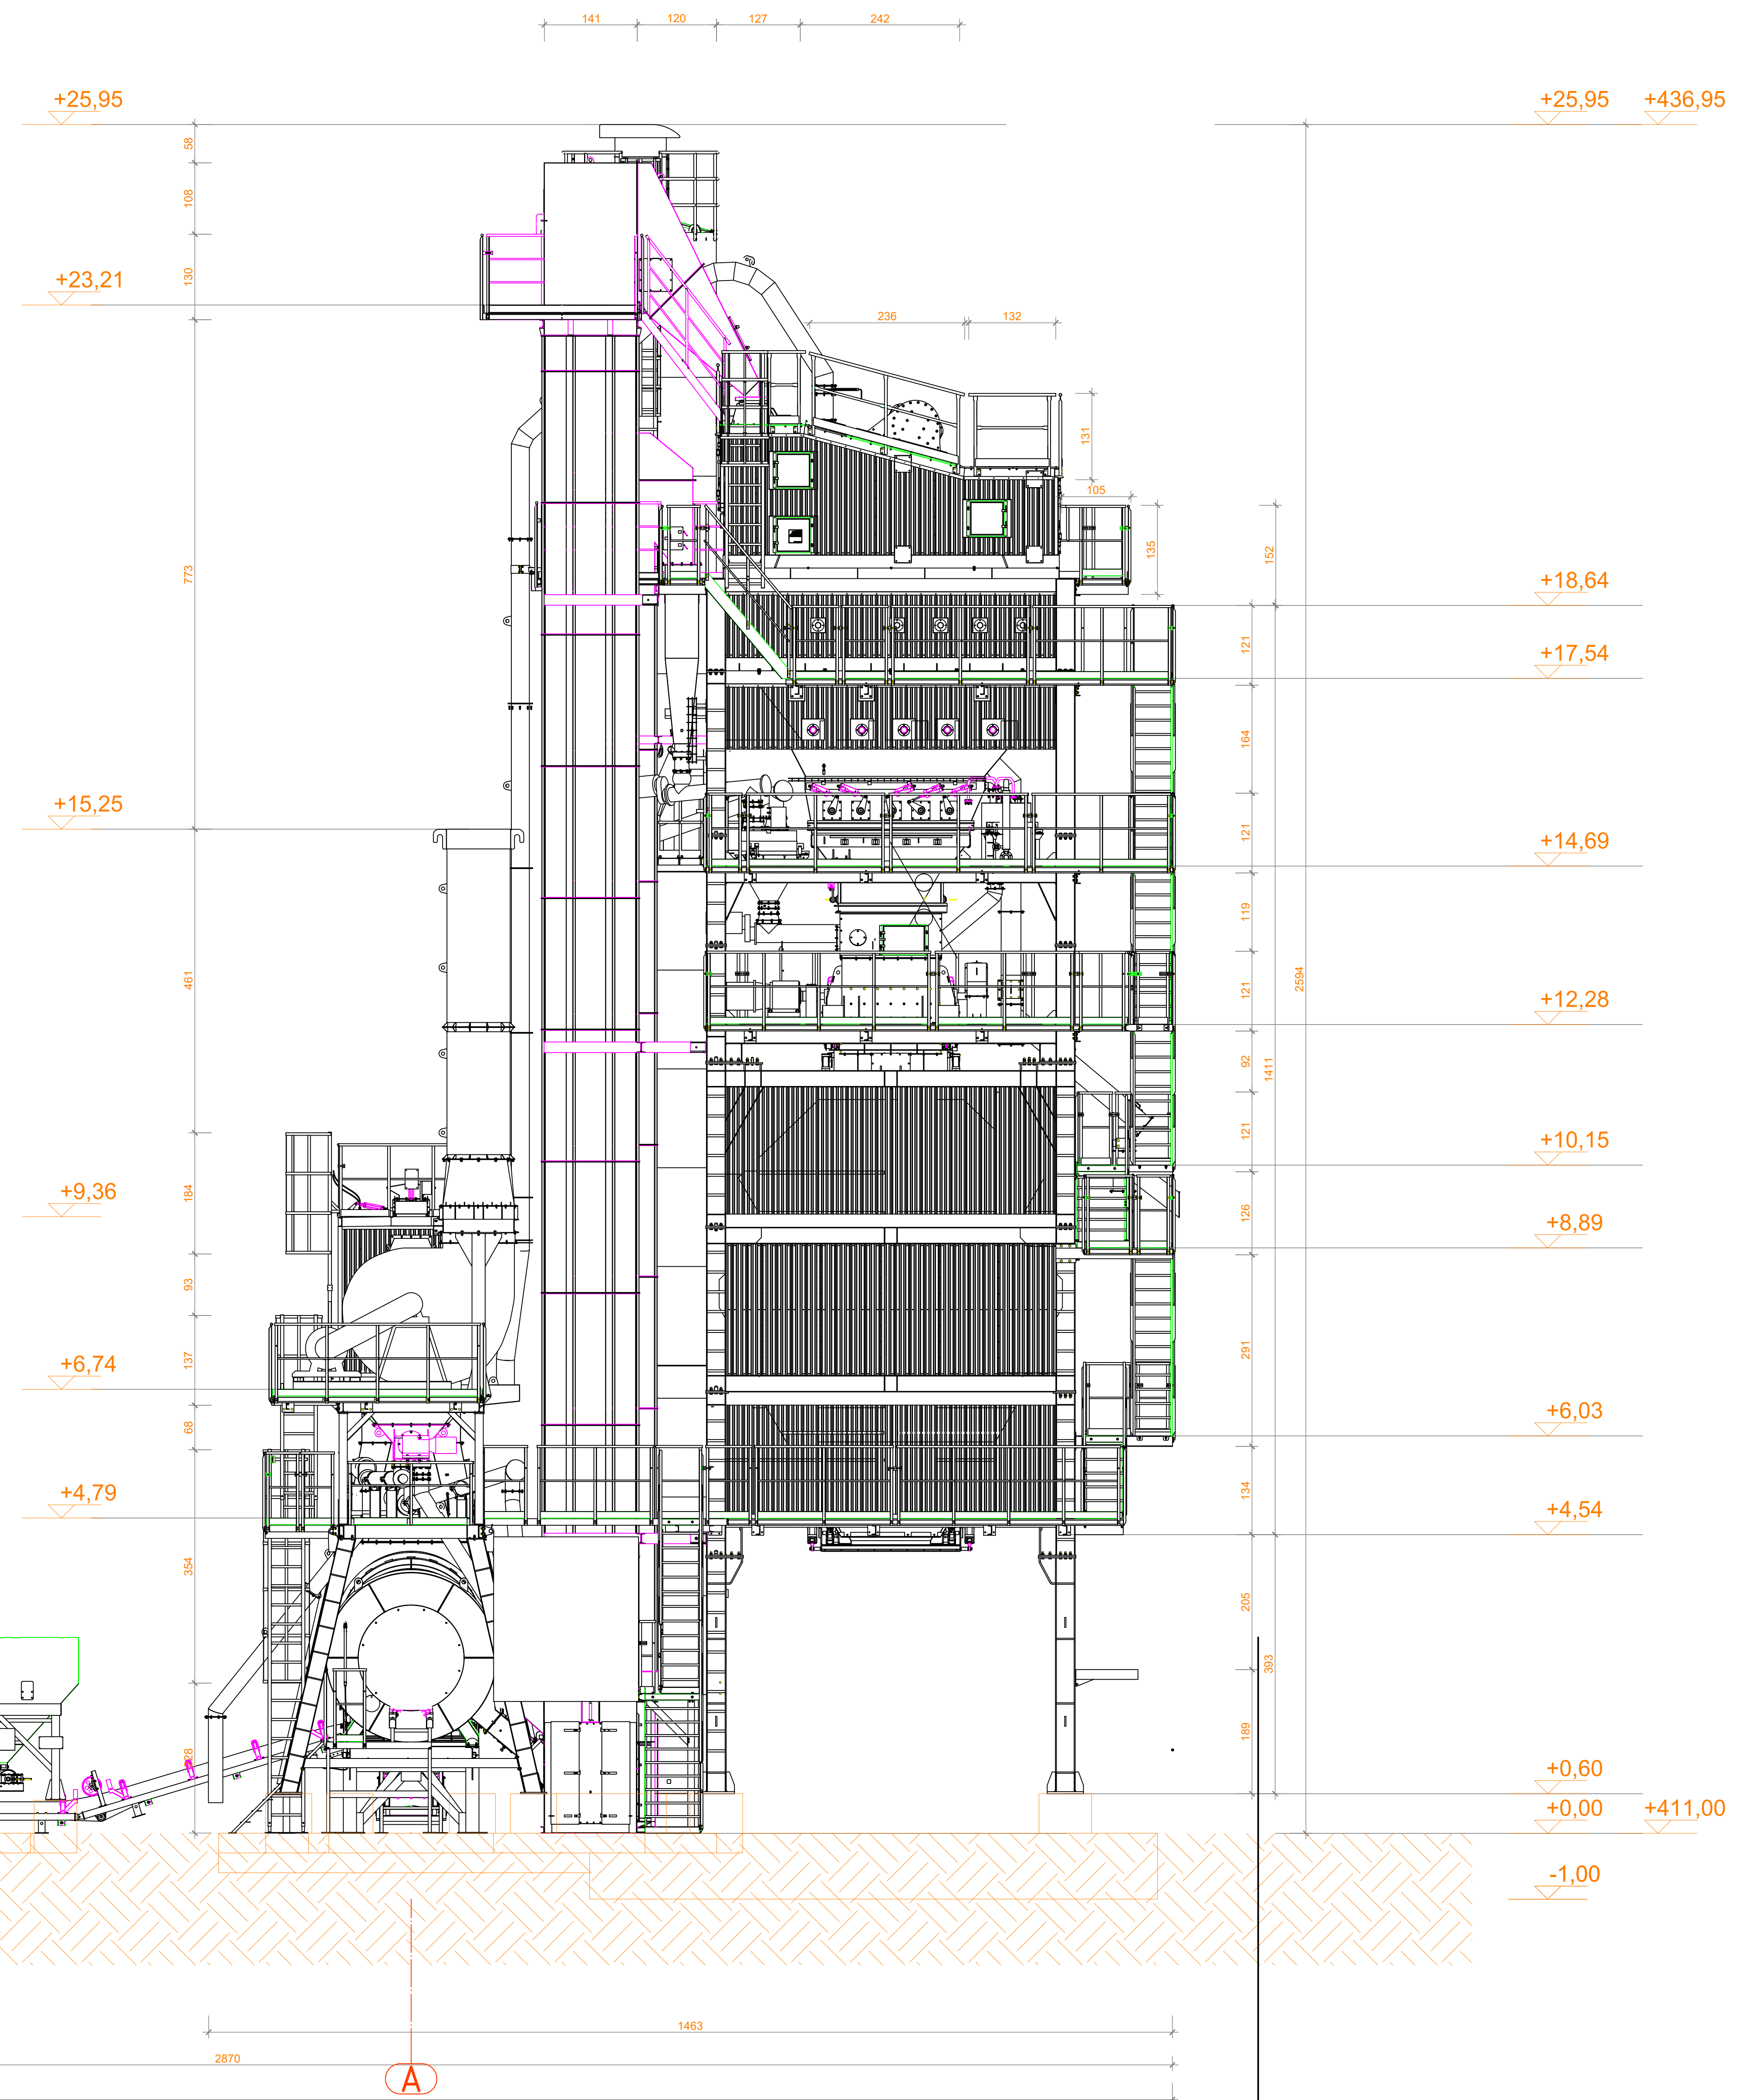

412.50°

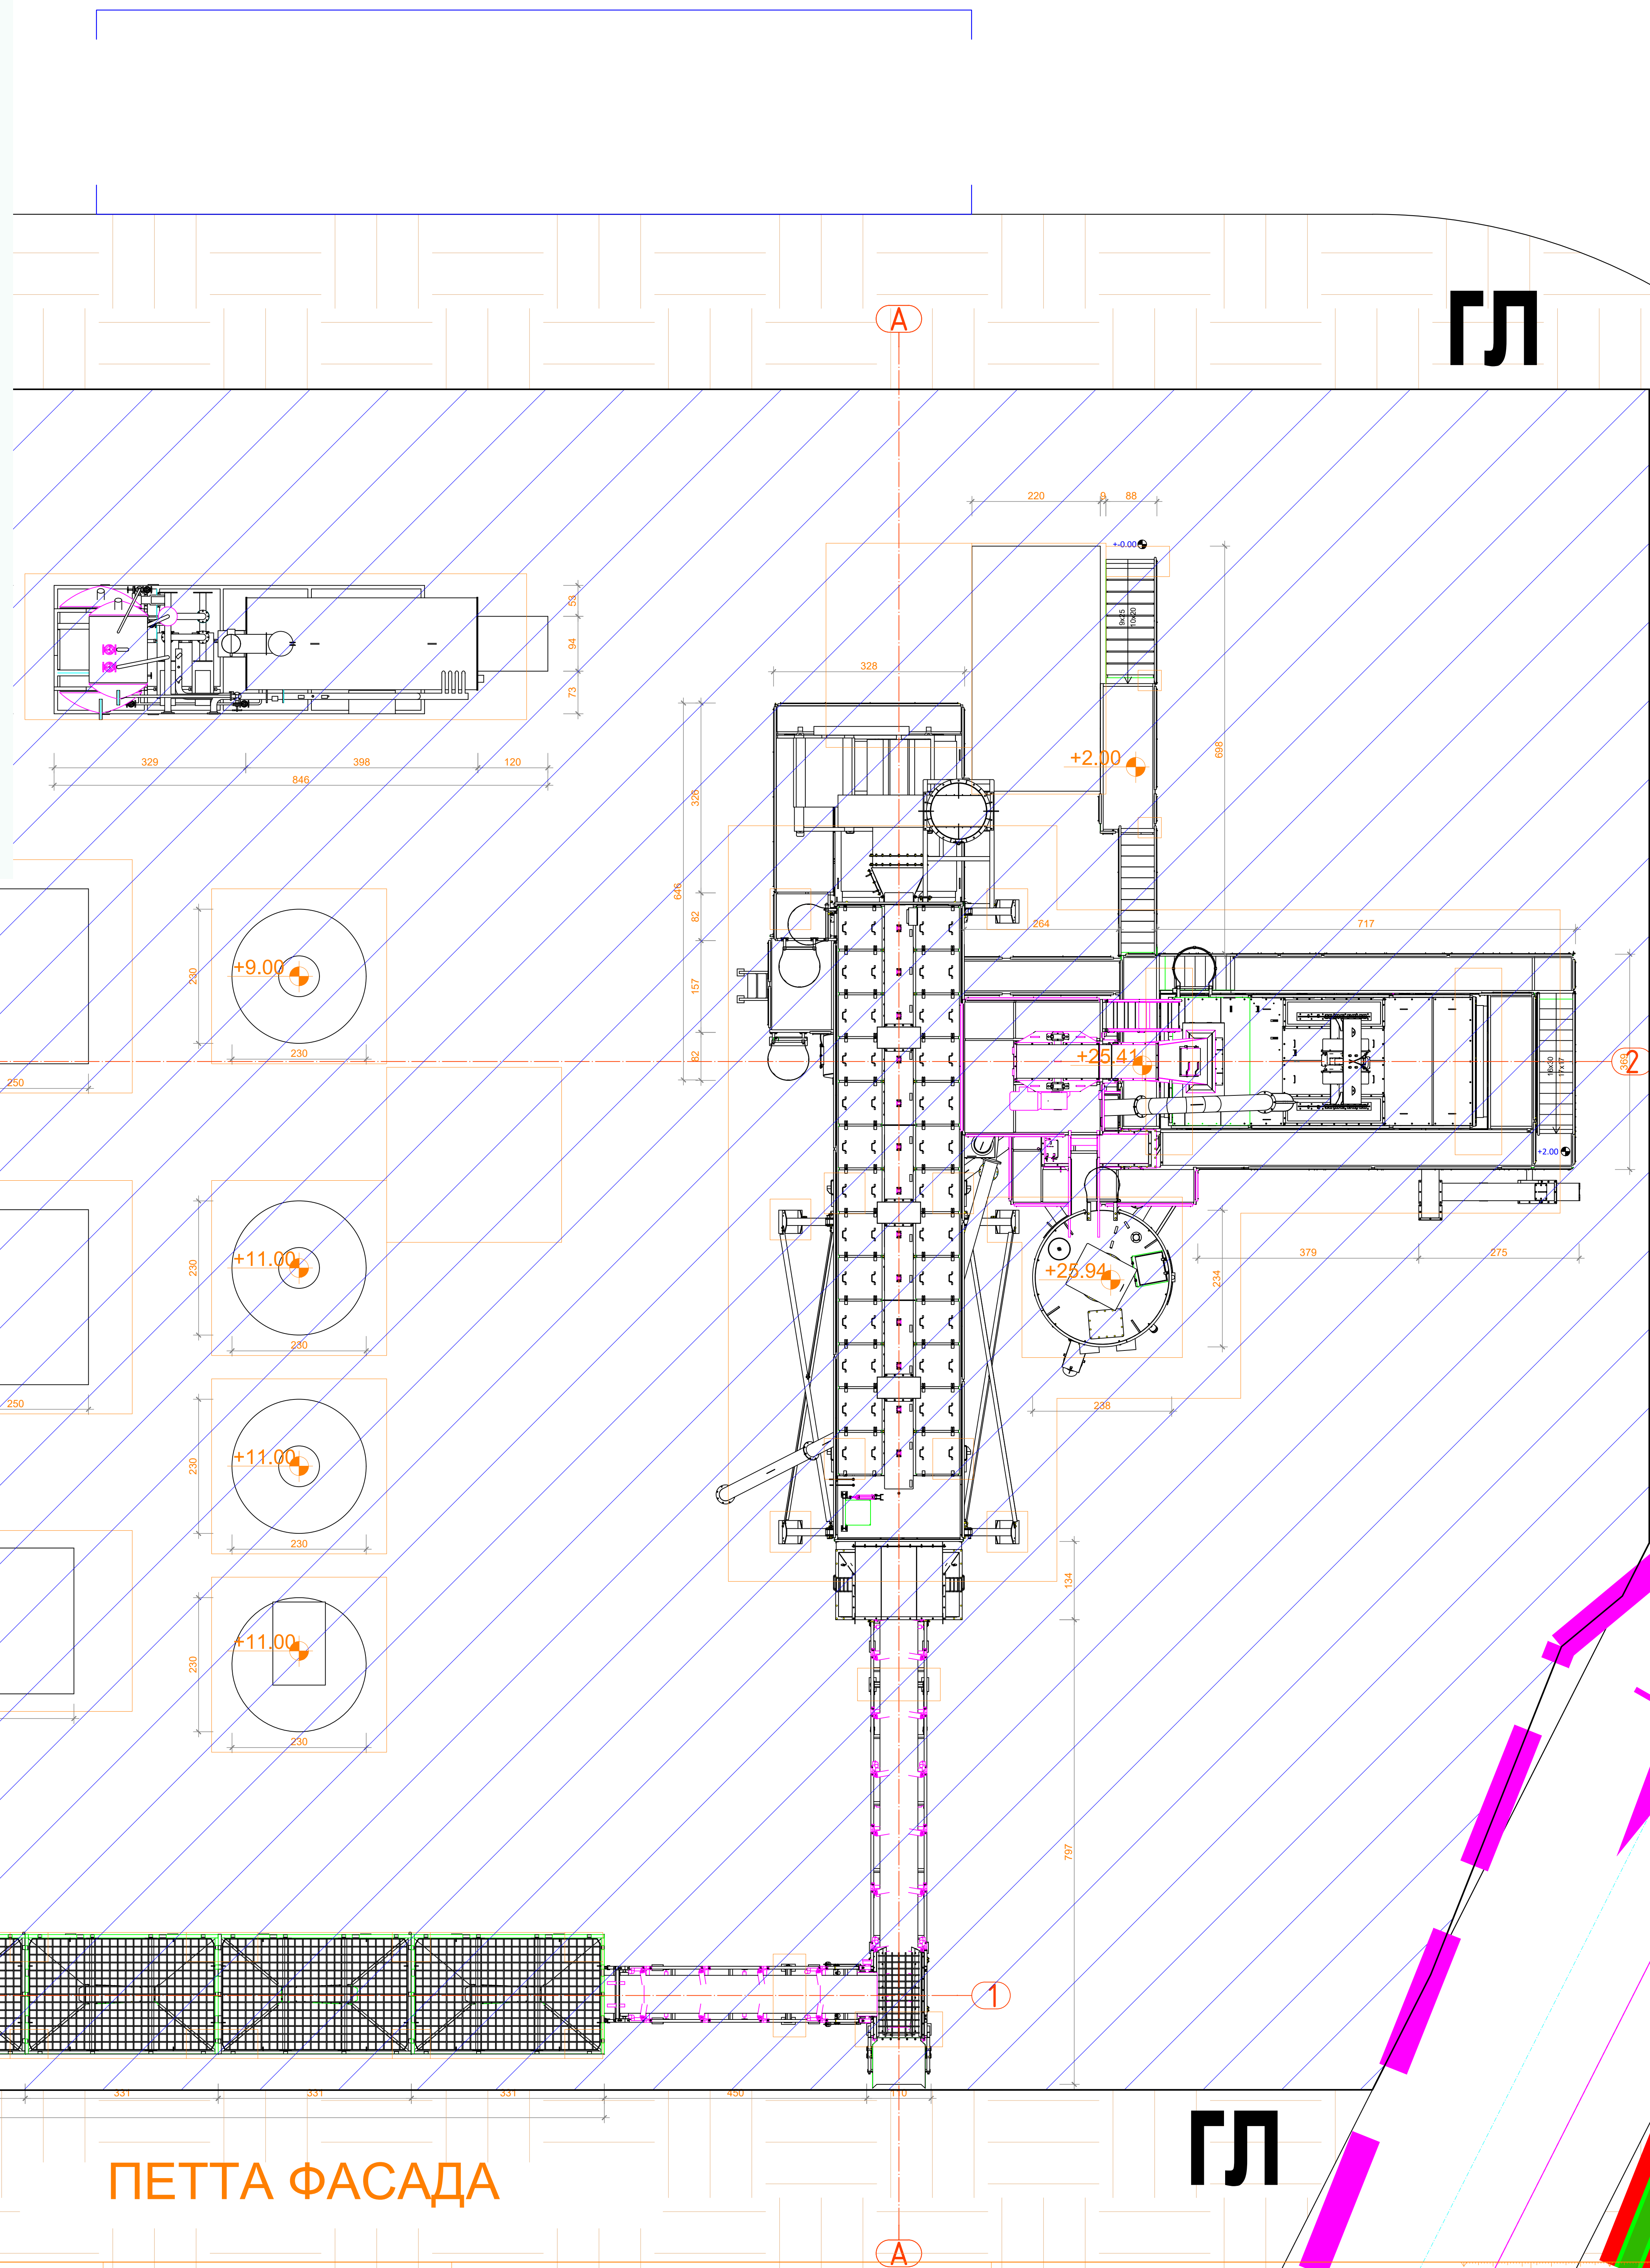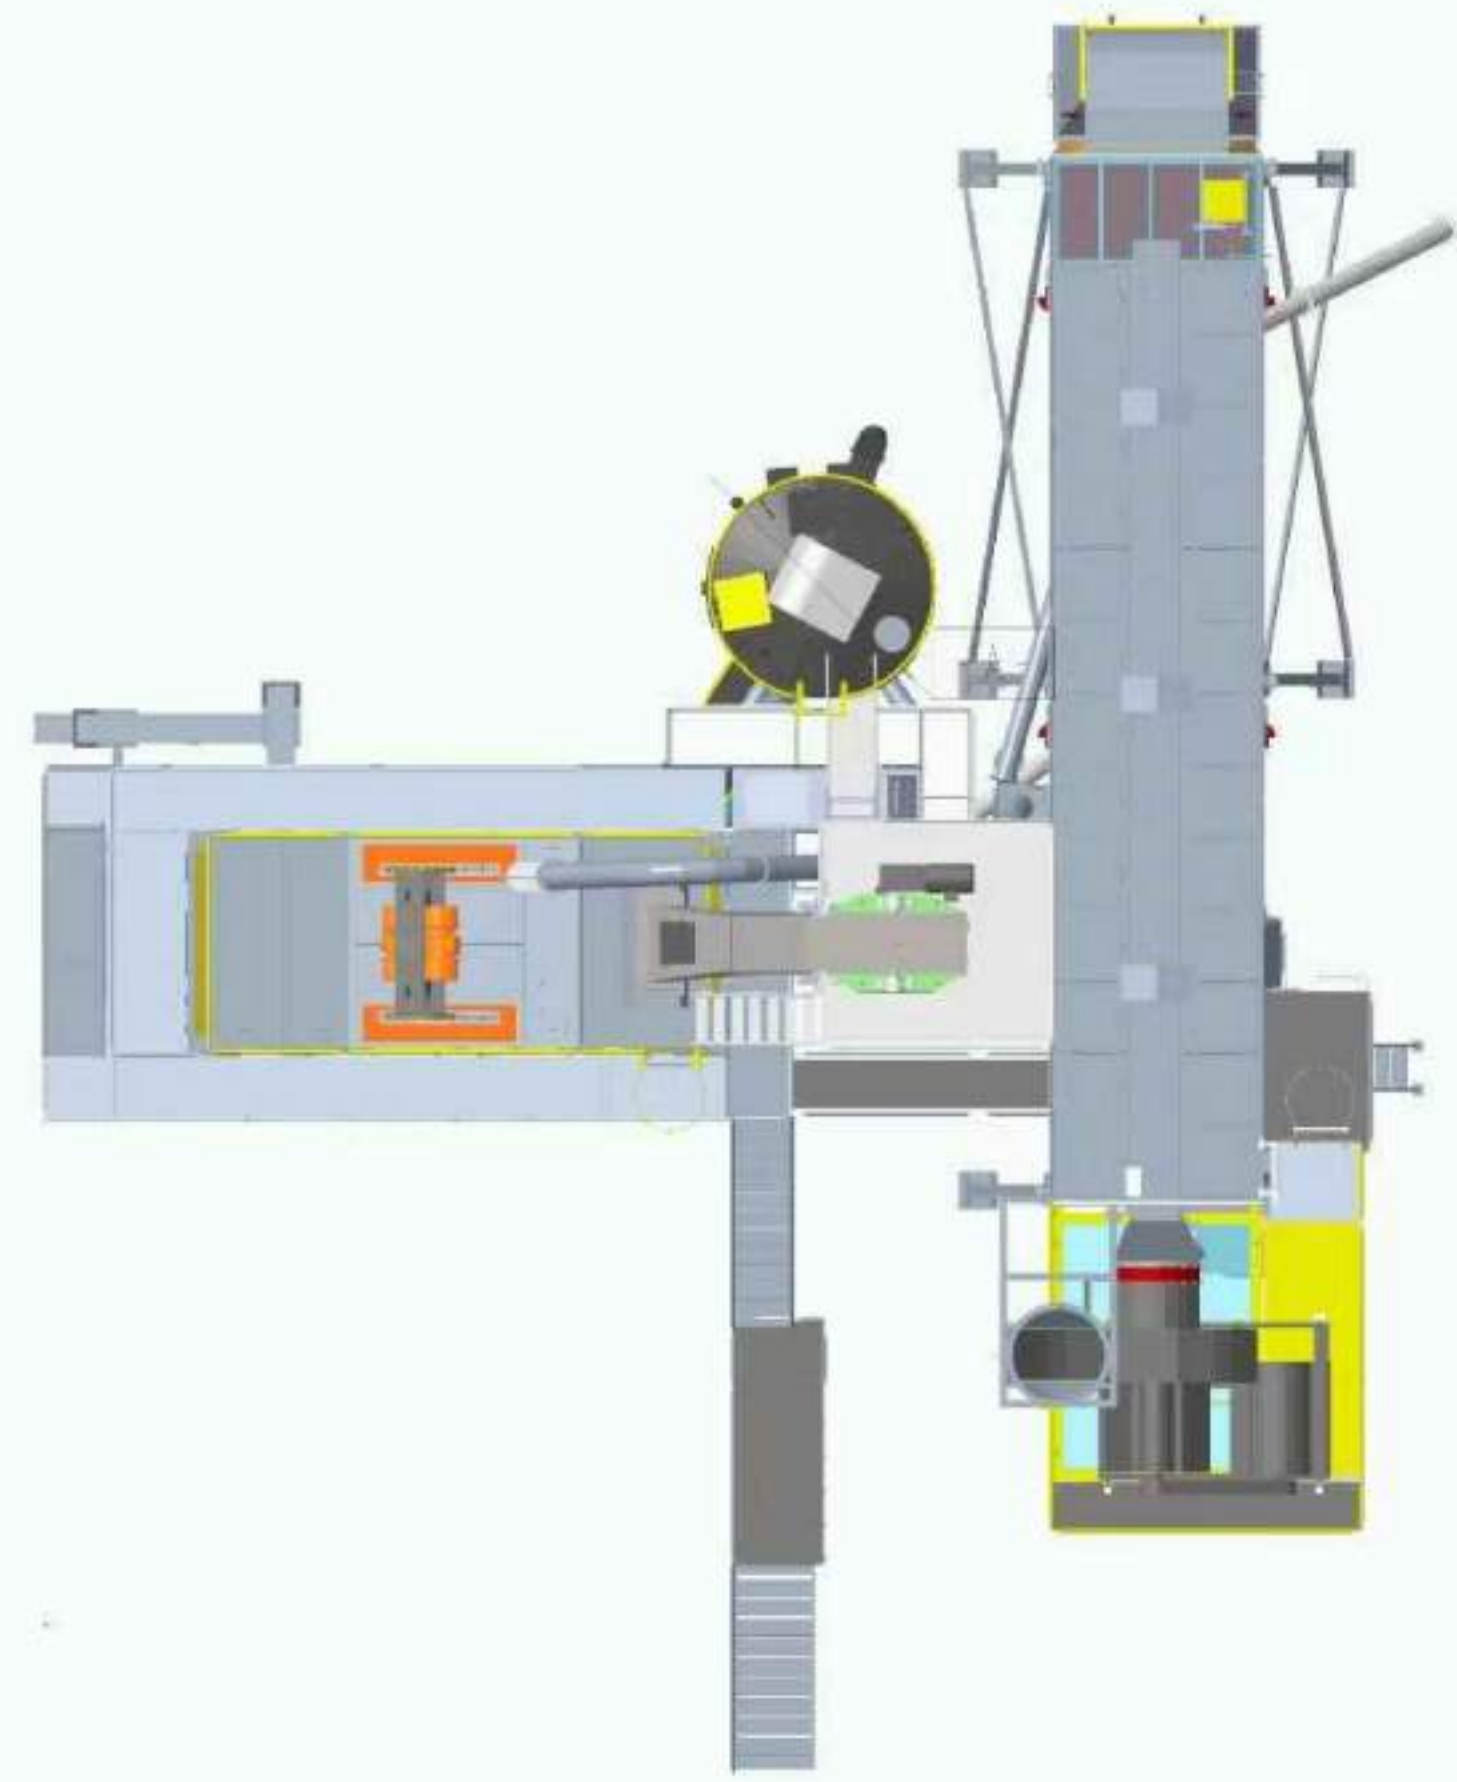

$\frac{I=15.99\%}{L=106.34m}$

A diagram of a horizontal beam. A downward-pointing arrow is labeled $L=2.31\%$. An upward-pointing arrow at the right end is labeled $L=130.0m$. A dashed horizontal line with a circle at its left end is positioned below the beam.



$I=3.09\%$
 $L=97.05m$

РЛ

ПЕТТА ФАСАДА